





DYNASIL® RENOWAL ODR

Neutralizator rdzy z inhibitorami korozji.

Szybko działający preparat odrdzewiający i zapobiegający rdzewieniu.

- ✓ Całkowicie neutralizuje i usuwa rdzę
- ✓ Chroni przed ponownym rdzewieniem
- ✓ Nie powoduje przebarwień na kamieniu
- ✓ Łatwy w aplikacji
- ✓ Bezwonny i nieparujący

DYNASIL® RENOWAL ODR - jest skoncentrowanym, szybko działającym preparatem odrdzewiającym i zapobiegającym rdzewieniu. Przeznaczony do czyszczenia niewrażliwych na kwasy kamieni naturalnych jak np. granit, kwarcyt, gnejs, piaskowiec itp. Nie pozostawia ciemnych śladów na kamieniach zawierających związki żelaza. Po nałożeniu preparat działa samoczynnie aż do całkowitego usunięcia rdzy.

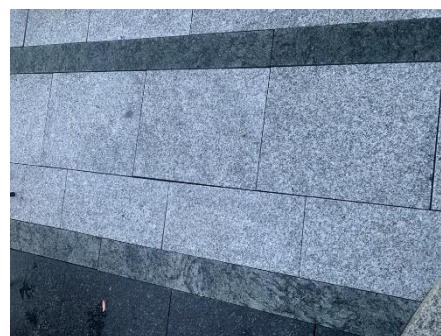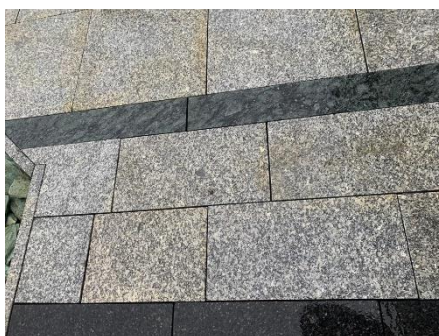

Dodatkowe zastosowania

DYNASIL® RENOWAL ODR może być stosowany do usuwania zanieczyszczonych rdzą powierzchni ceramicznych, gresu, odrdzewiania stali, usuwania pozostałości zapraw i wykwitów wapiennych. *Doskonały preparat do wywabiania plam po atramencie i tuszach.*

Uwaga: Nie stosować na wrażliwych na kwasy polerowanych i szlifowanych powierzchniach marmuru, wapienia, betonu, terazzo itp. Kwaśne preparaty powodują zmatowienie takich powierzchni.

Specyfikacja techniczna:

Gęstość	ok. 1,2 g/cm ³
Wartość pH	ok. 1 (koncentrat)
Wygląd	Płynny, bezbarwny
Rozpuszczalność	W wodzie całkowita
Zapach	słabo wyczuwalny

INSTRUKCJA STOSOWANIA

DYNASIL® RENOWAL ODR stosować na czystą, suchą i nienagrzaną powierzchnię. Należy usunąć pozostałości zapraw, osady cementowe i wykwity. Usunąć powłoki, środki pielęgnujące i dokładnie odtłuścić powierzchnię.

DYNASIL® RENOWAL ODR w zależności od intensywności rdzy można stosować w postaci koncentratu lub po rozcieńczeniu z wodą do ok. 1:3.

Uwaga: Nie mieszać, nie stosować równocześnie z innymi preparatami.

Aby zapewnić skuteczne działanie preparatu wymagane jest obfite nasączenie powierzchni. W razie konieczności nanosić kilkukrotnie metodą „mokre-na-mokre”.

DYNASIL® RENOWAL ODR - można wylać bezpośrednio na powierzchnię i/lub rozprowadzić równomiernie pędzlem, szczotką, mopem. Pozostawić, aby mógł działać.

- Powierzchniowe osady, zacieki są usuwane praktycznie natychmiast lub w ciągu kilku minut.
- Głęboka rdza wywołana korozją związków żelaza zawartych w kamieniu do 2 godzin.

Ze względu na różnorodność materiałów i intensywność rdzy, nie da się precyzyjnie określić czasu odrdzewiania. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy bardzo intensywnej i starej rdzy proces odrdzewiania może trwać dłużej. W razie potrzeby powtórzyć czynność i ponownie nanieść preparat.

Uwaga: W każdym przypadku należy bezwzględnie przeprowadzić wstępną próbę czyszczenia na niewielkim fragmencie i ocenić wpływ preparatu na wygląd powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

W zależności od chłonności powierzchni i intensywności rdzy ok. 10-30m² z 1 litra.
Stosowany bez rozcieńczenia: Granit szczotkowany - polerowany ok. 10-15m²

DODATKOWE ZALECENIA

Chronić części i powierzchnie wrażliwe na kwasy, takie jak anodowane aluminium, chrom, glazurowane drewno, marmur itp. przed rozpryskami i oparami. Kwaśne środki czyszczące mogą, w pewnych warunkach, wydzielać opary, które mogą mieć wpływ na wrażliwe powierzchnie. Dokładnie splukiwać i wietrzyć pomieszczenia do całkowitego wyschnięcia powierzchni.

OPAKOWANIA

Butelka HDPE: 500 ml (karton 6 szt.)

Butelka HDPE: 1000 ml (karton 6 szt.)

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. pomiędzy +5°C a +25°C, Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Okres przydatności do użycia – minimum 36 miesięcy.

Podczas składowania opakowanie może ulec „wciągnięciu”. Nie jest to wada i nie ma wpływu na właściwości produktu.



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DYNASIL® RENOWAL ODR jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Za bezpieczeństwo podczas pracy z produktem odpowiada wykonawca. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu przed jego użyciem. Nie rozpylać, nie wytwarzać mgieł, nie wdychać rozpylonego produktu. Zdecydowanie zalecamy zapewnienie dobrej wentylacji podczas i po użyciu.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

Informacje zawarte w karcie technicznej stanowią ogólny opis właściwości i działania produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i wiedzy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania produktu przed zastosowaniem na całej powierzchni.

W przypadku pytań technicznych lub bezpieczeństwa prosimy o kontakt:

Consil Polska Sp. z o.o. Ul. Magazynowa 5a, 30-858 Kraków
Telefon +48. 12 444 79 79 Telefon +48 696 017 032
biuro@consil.com.pl